
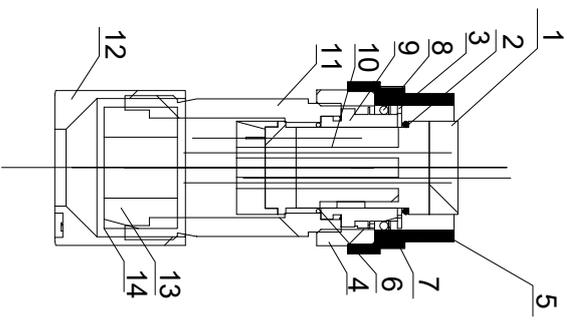



ROHS COMPLIANT

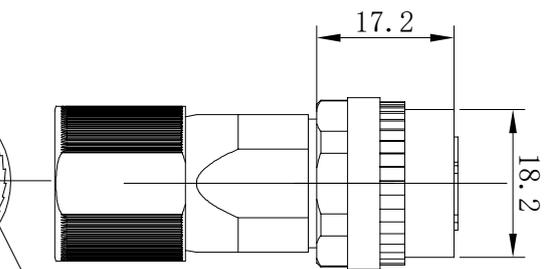

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Contact Current Rating: 3 Amp  
 Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC  
 Insulation Resistance: 500MΩ/Min  
 Contact Resistance: 35mΩ/Max  
 Operation Temperature: -25°C ~ +85°C

序号	名称	数量	材料
1	孔座	1	锌合金
2	前O型密封圈	1	硅橡胶60°
3	卡簧	1	不锈钢
4	三脚卡紧螺帽	1	锌合金
5	中继螺帽	1	锌合金
6	后O型密封圈	1	硅橡胶60°
7	压簧盖	1	PA66
8	弹簧	1	不锈钢
9	中继接头	1	锌合金
10	插孔	2	磷铜
11	直式外壳	1	锌合金
12	压线螺帽	1	锌合金
13	橡胶密封件	1	硅橡胶60°
14	塑料卡爪	1	PA66

A	△		QUALITY SYMBOLS	□: <input type="checkbox"/>	△: <input checked="" type="checkbox"/>	Tolerance	NAME: (DDK型) CM10-2P ST Type	PART NO. B01-CM10SP02-S0
	△	2020/07/19新版发行	CRITICAL	MAJOR	x. ±0.80 x ±0.50 .xx ±0.30	REV: A	UNIT: mm	DRW BY: CHK BY: APP BY: DRAWING NO. B01-033
B	△		ZERO DEFECT S.P.C		REVISIONS	SCALE: N:1	DATE: 2020/07/19	JACK CHEN KING ZHOU
C			DESCRIPTION	JACK CHEN	APPROVER	<p style="text-align: center;"><b>东莞市箐国电子有限公司</b></p>		
D			DATE					
E								
F								