RoHS COMPLIANT

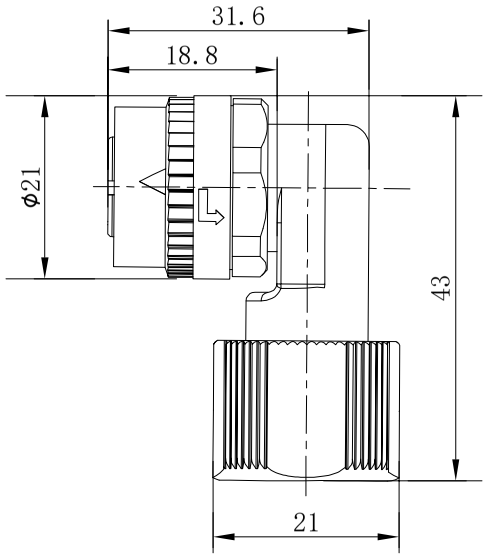



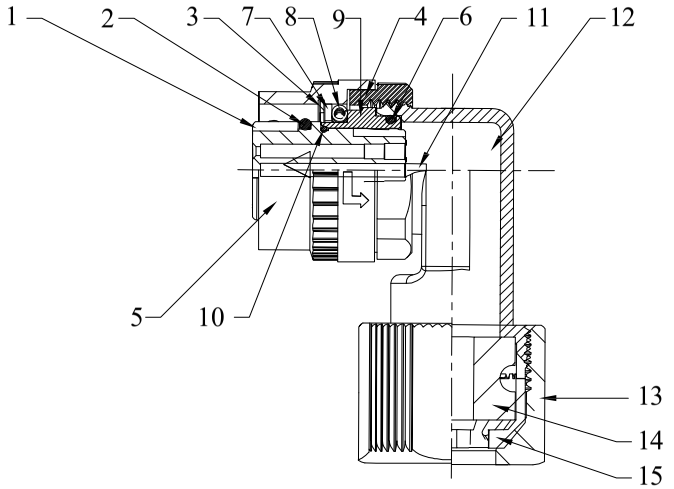



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Contact Currect Rating: 3 Amp
Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC
Insulation Resistance: 500MΩ/Min
Contact Resistance: 35mΩ/Max
Operaion Temperature: −25°C ~ +85°C

序号	名称	数量	材料
1	孔座	1	锌合金
2	前O型密封圈	1	硅橡胶60°
3	卡簧	1	不锈钢
4	三脚卡紧螺帽	1	锌合金
5	中继螺帽	1	锌合金
6	后O型密封圈	1	硅橡胶60°
7	压簧盖	1	PA66
8	弹簧	1	不锈钢
9	中继接头	1	锌合金
10	压紧O型圈	1	硅橡胶60°
11	插孔	2	磷铜
12	弯式外壳	1	锌合金
13	压线螺帽	1	锌合金
14	橡胶密封件	1	硅橡胶60°
15	塑料卡爪	1	PA66

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
A			
B			
C	2020/07/19	新版发行	JACK CHEN

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance
x. ±0.80
.x ±0.50
.xx ±0.30

NAME:	(DDK型) CM10-10P Plug R/A Type				PART NO.	B01-CM10AP10-M0	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2020/07/19	JACK CHEN	KING ZHOU		B01-032

东莞市箐国电子有限公司