
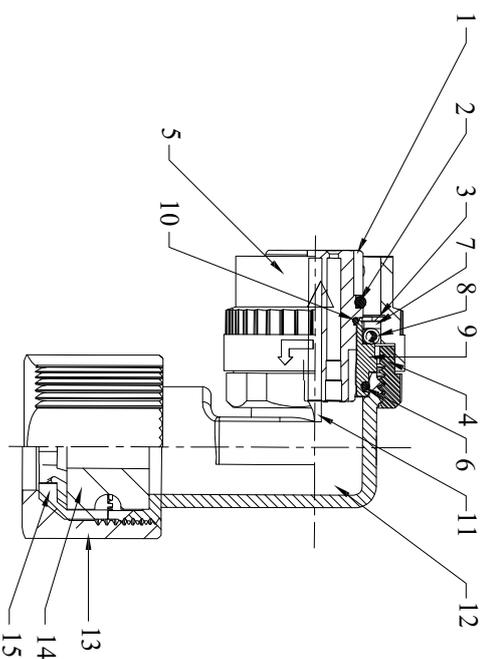




ROHS COMPLIANT

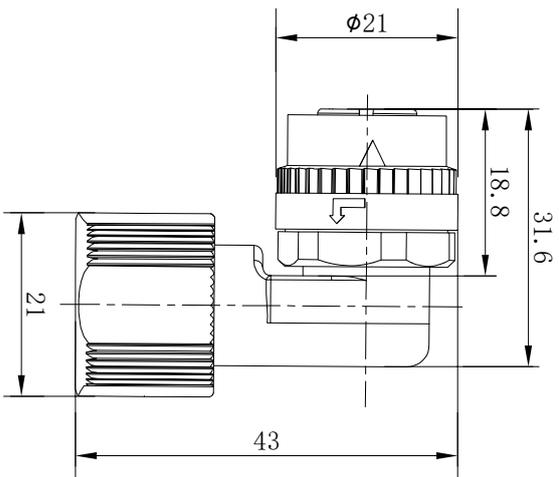

序号	名称	数量	材料
1	孔座	1	锌合金
2	前O型密封圈	1	硅橡胶60°
3	卡簧	1	不锈钢
4	三脚卡紧螺帽	1	锌合金
5	中继螺帽	1	锌合金
6	后O型密封圈	1	硅橡胶60°
7	压簧盖	1	PA66
8	弹簧	1	不锈钢
9	中继接头	1	锌合金
10	压紧O型圈	1	硅橡胶60°
11	插孔	2	磷铜
12	弯式外壳	1	锌合金
13	压线螺帽	1	锌合金
14	橡胶密封件	1	硅橡胶60°
15	塑料卡爪	1	PA66

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Contact Current Rating: 3 Amp
 Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC
 Insulation Resistance: 500MΩ/Min
 Contact Resistance: 35mΩ/Max
 Operation Temperature: -25°C ~ +85°C



QUALITY SYMBOLS

□: MAJOR

△: CRITICAL

▽: ZERO DEFECT

Tolerance

x: ±0.80

x: ±0.50

.xx: ±0.30

NAME: (DDK型) CM10-2P Plug R/A Type PART NO. B01-CM10AP02-S0

REV: A UNIT: mm DRW BY CHK BY APP BY DRAWING NO. B01-031

SCALE: N:1 DATE: 2020/07/19 JACK CHEN KING ZHOU

DATE: 2020/07/19 新版发行

DESCRIPTION: JACK CHEN APPROVER

DATE: 2020/07/19 新版发行

东莞市箐国电子有限公司