NO. of CONTACTS	A	B	C	D	E	F	G
20	33.38	27.45	16.44	20.83	11.43	22.3	27.45
26	37.19	31.26	20.25	24.64	15.24	26.13	31.26
36	43.54	37.61	26.60	30.99	21.59	32.48	37.61

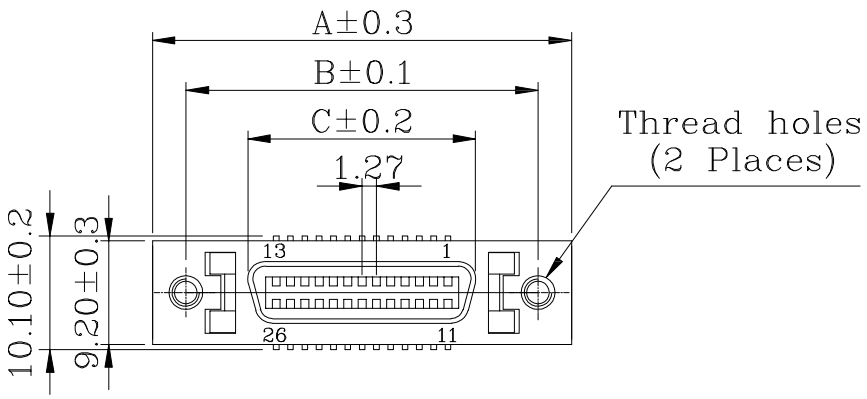

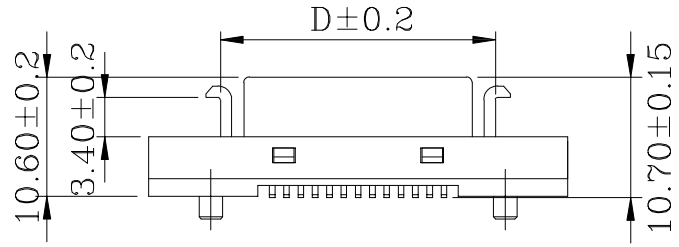



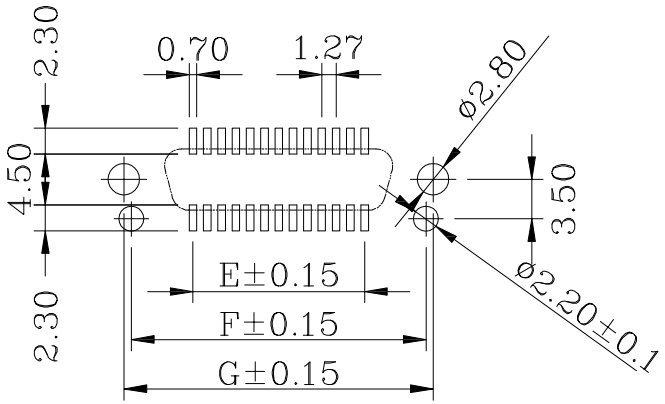

Voltage Current Rating:0.5AMP
Dielectric Withstanding
Voltage:150V AC
Contact Resistance:40 mΩ Max.
Insulation Resistance:500MΩ Min.
Temperature Range:-20℃ to +85℃

- PART NO.:

B03-0XX011EB-02

No.of:
20:20P
26:26P
36:36P

ITEM	DESC.	MATERIAL	REMAKS	PART REMAKS
3	HOUSING	PA-9T	COLOR:BLACK	
2	SHELL	SPCC	PLATING:Ni	
1	TERMINAL	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA:Au 5u" SOLDER AREA:Sn UNDER-PLATING:Ni	

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
3			
2			
1	2015/04/09	新版发行	King Zhou

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance	
x.	±0.80
.x	±0.50
.xx	±0.25

NAME:	SCSI Female V/T SMT Type				PART NO.	B03-0XX011EB-02	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2015/04/09	DAWN HU	KING ZHOU		B03-009

东莞市箐国电子有限公司