| REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| 1 | | 20.12.04 |
| | | |

**RoHS**

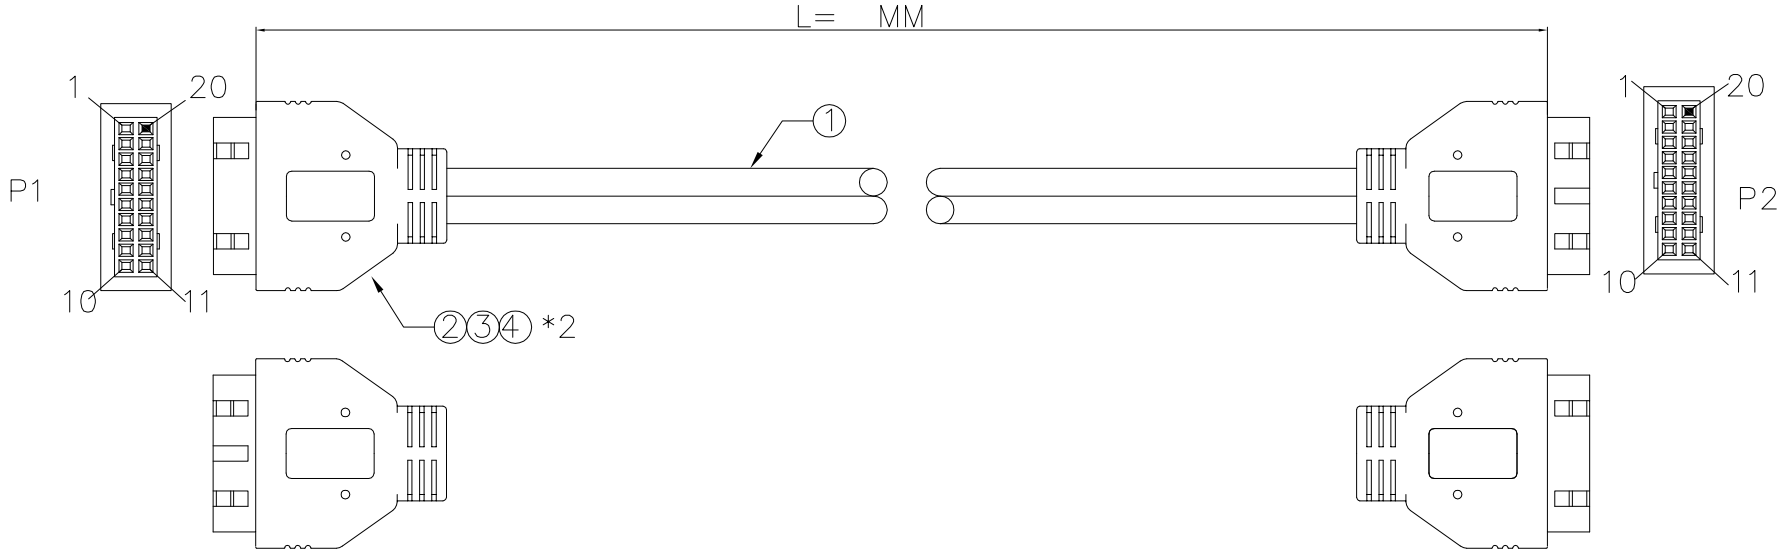


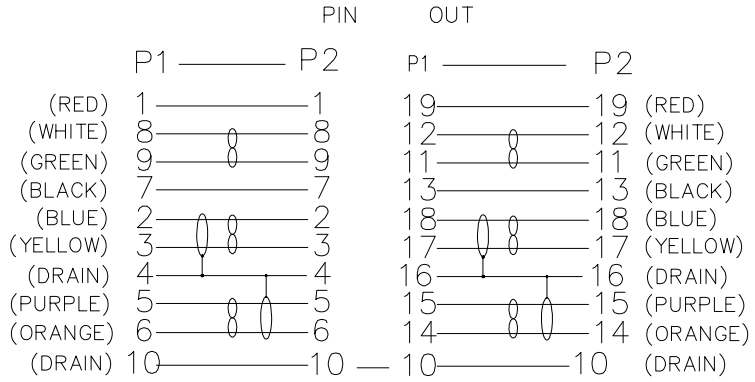


**NOTE:**

1. 100% OPEN & SHORT WIRE TEST;
2. CONTACT RESISTANCE 2ohm Max;
3. INSULATION RESISTANCE 10M ohm Min;
4. HI-POT DC 300V;

| NO. | MATERIAL. P/N | DESCRIPTION | Q'TY | VENDOR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | PVC 45P BLUE | 25G | |
| 3 | | PE | 15G | |
| 2 | | USB(3.0) IDC 20P Au:1U" Color Blue | 2PCS | |
| 1 | | UL20276 (USB3.0) (1P#28+AE)*2+2C#24+1P#28+AEB(AL)<br>OD:5.5MM BLUE | 2PCS | |

# 东莞市箐国电子有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNLESS OTHERWISESPECIFIED TOLERANCE x. ± ; x.x ± ; x.xx ± ; angles ± ; | | DESCRIPTION: USB 3.0 IDC 20P to IDC 20P Cable | |
| DRAWN: | | CUSTOMER P/N: | LKU30IMIM01-XM |
| CHECKED: | | PRODUCT NO.: | SCALE:NONE |
| | | DWG NO: 20200331-02-R | SHEET:1 of 1 |
| APPROVED: | | REV: X/1 UNIT: mm | DATE:20.03.31 |