RoHS

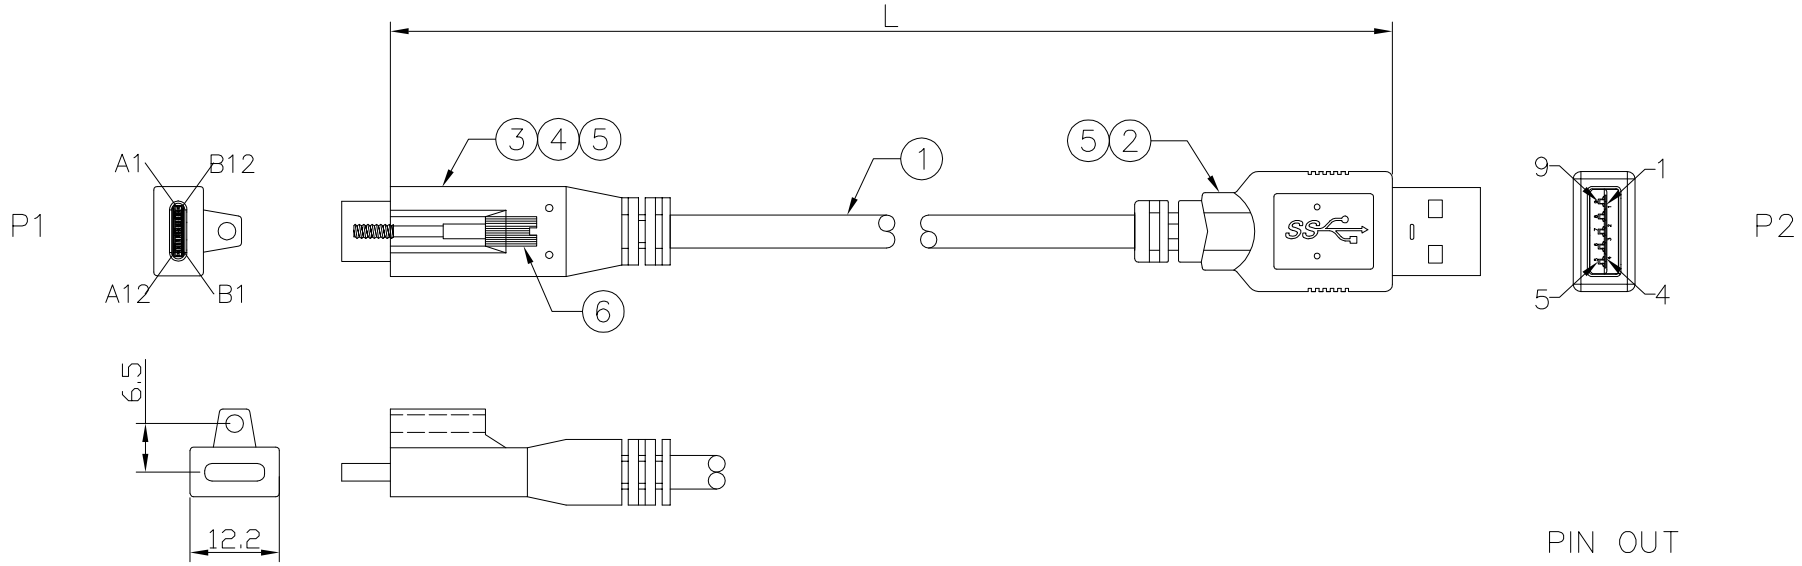

NOTE:

1. 100% OPEN & SHORT WIRE TEST;
2. CONTACT RESISTANCE 2ohm Max;
3. INSULATION RESISTANCE 10M ohm Min;
4. HI-POT DC 300V;

Length and Part number:

No	Part No:	Length (MM)
1	LKU30TCAM06-2.0M	2000±30
2	LKU30TCAM06-3.0M	3000±35
3	LKU30TCAM06-5.0M	5000±50
5	LKU30TCAM06-8.0M	8000±100
6	LKU30TCAM06-10.0M	10000±150

PIN OUT

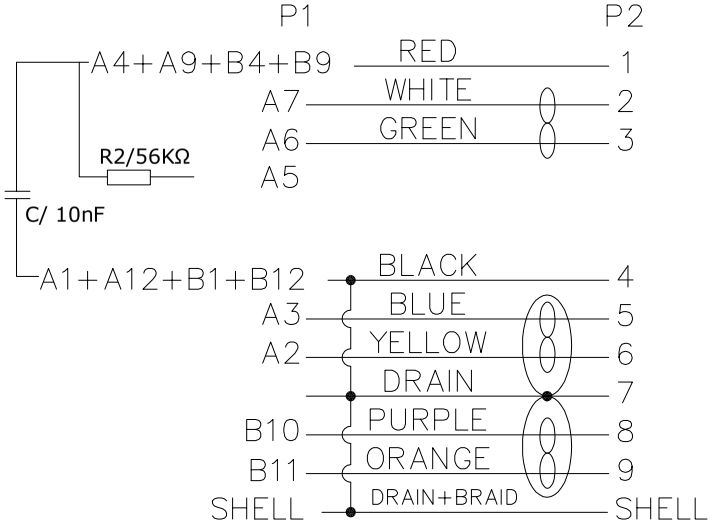

NO.	MATERIAL.P/N	DESCRIPTION	Q'TY	VENDOR
6		SCREW ø4.0*L:25MM	1PCS	
5		PVC 50P BLACK	30G	
4		PE	10G	
3		TYPE C-3.0 MALE BLACK AU:G/F	1PCS	
2		USB(3.0) A TYPE Male Connector G/F Color Blue	1SET	
1		UL20276 (USB3.0) (1P#28+DAM)*2C+2C#24+1P#28+AEB(AL) OD:6.5MM Color Purple	1PCS	

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠	2024/03/22	NEW ISSUE	Jack Chen

QUALITY SYMBOLS

□: CRITICAL ⊠: MAJOR

▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance

x. ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25

PART NAME:	USB 3.0 A/M to Micro-B/M With Screw Cable				PART NO:	LKU30TCAM06-xxM	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2024/03/22	Huangmei	Jack Chen		LKU30-03

KinKuo 东莞市箐国电子有限公司
www.KinKuo.com