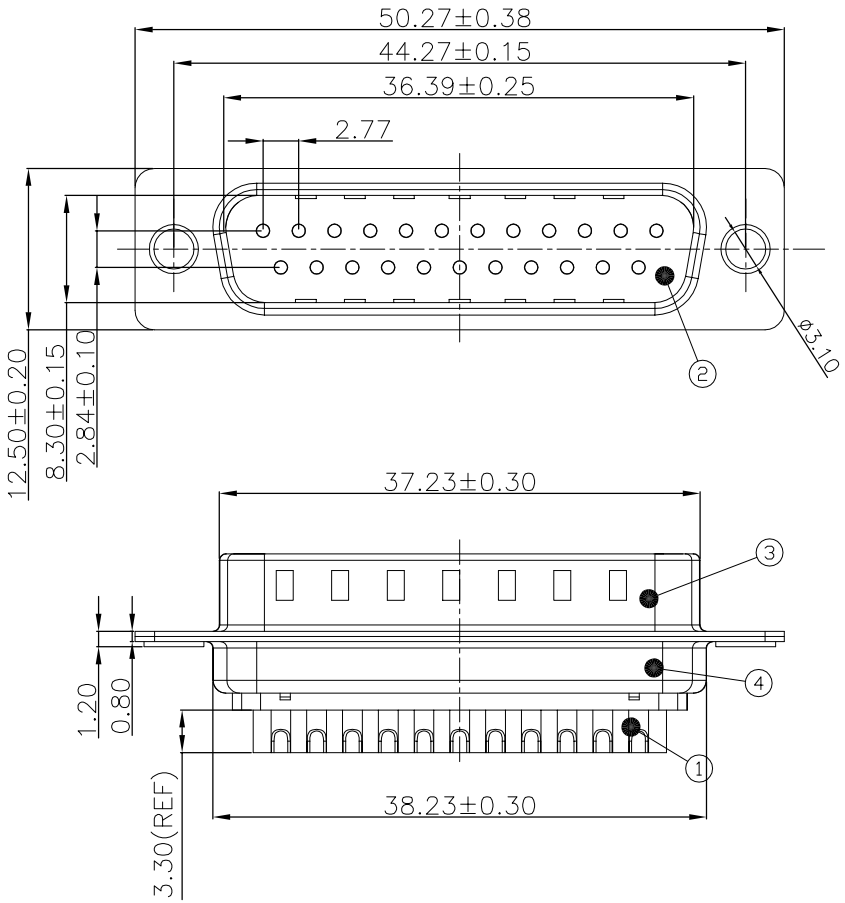

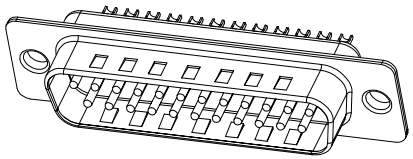

1.特性:Specifications:
电气 Electrical:
额定电流：3A
接触阻抗:Contact Resistance
30milliohms MAX
耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500V AC AT sea LevoL
绝缘阻抗:Insulation Resistance:
500MEGA ohms MIN
Working temperayure:-50° C~+105° C
2.壽命測試:life test:
插拔力：插入力MAX:8.5Kgf 拔出力MIN：0.80Kgf
500次，插拔速度200次/小時
端子保持力；2.0Kg MIN

ITEM	DESC.	MATERIAL	REMAKS	PART REMAKS
4	REAR SHELL	SPCC	PALTING:Sn	
3	FRONT SHELL	SPCC	PALTING:Ni	
2	HOUSING	PBT+30%GF	COLOR:White	
1	TERMINAL	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:G/F SOLDER AREA:Sn	

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠	2023/09/11	NEW ISSUE	Jack Chen

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance
x. ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25

PART NAME:	D-SUB 23Pin Male Connector Solder Type				PART NO:	B05-02300613-01	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2023/09/11	Huangmei	Jack Chen		B05-023

KinKuo 东莞市箐国电子有限公司
www.KinKuo.com